

TÂCHE : Remplacer Rail de Bas – Store horizontaux avec trou 2 po ou plus

Utilisez lorsque : Remplacement du rail de bas.

Outils nécessaires : tournevis plat, Maillet de caoutchouc, ciseaux, petit marteau

Il est plus facile de remplacer le rail de bas lorsque le store est installé et abaissé.

1. Utilisez un tournevis plat pour retirer les dispositifs de retenue du rail de bas. Si il y'a des rubans en toile, vous pourrez retirer les punaises d'ameublement. Détachez ou couper le cordon de levage sous serveurs



OU



2. Enlevez le vieux rail du bas et insérer le nouveau rail de bas.



3. Faites passer le cordon de levage par le trou dans le nouveau rail de bas.



TÂCHE : Remplacer Rail de Bas – Store horizontaux avec trou 2 po ou plus

Utilisez lorsque : Remplacement du rail de bas.

Outils nécessaires : tournevis plat, Maillet de caoutchouc, ciseaux, petit marteau


4. Enfilez la retenue sur la corde de l'échelle. Faites un nœud double dans le bas des cordes.



5. Coupé l'excès de cordon. Insérez le cordon sertissage et échelle de laiton dans le trou du rail de bas. Poussez les clous en place sur le rail de bas.



6. Pliez les extrémités du ruban en toile sur l'échelle d'environ 1 po.

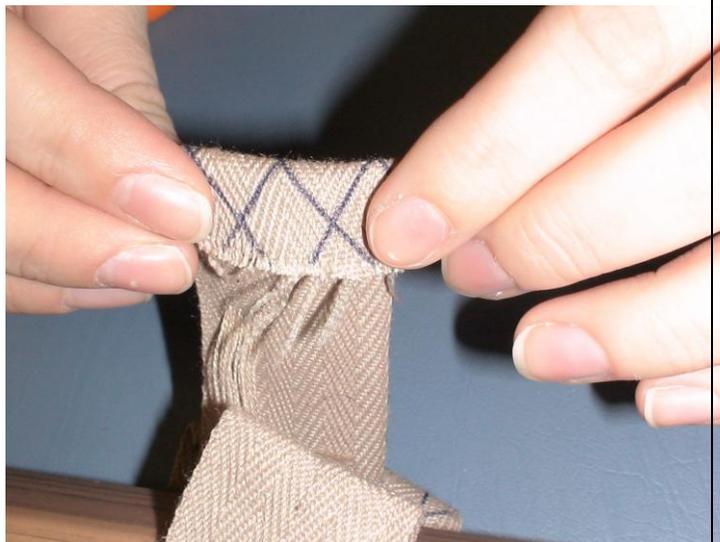

7. Insérez les clous d'ameublement dans les extrémités des plis au-dessous du bouton de retenue. Vous pouvez avoir besoin d'un petit marteau pour tapoter les punaises dans le rail de bas.



TÂCHE : Remplacer Rail de Bas – Store horizontaux avec trou 2 po ou plus

Utilisez lorsque : Remplacement du rail de bas.

Outils nécessaires : tournevis plat, Maillet de caoutchouc, ciseaux, petit marteau

8. Tirez sur les cordes d'échelles, afin que tous les nœuds au bas du store soit insérer dans les dispositifs de retenue du rail de bas.



9. Ajuster le perle d'arrêt clair de cordon ou les glands de sécurité afin qu'elles soient environ 3 po du bas des supports.

